



Märklin Metal spor (M-spor) sporskifter kan med fordel ændres en smule, hvis de skal anvendes til digital drift.

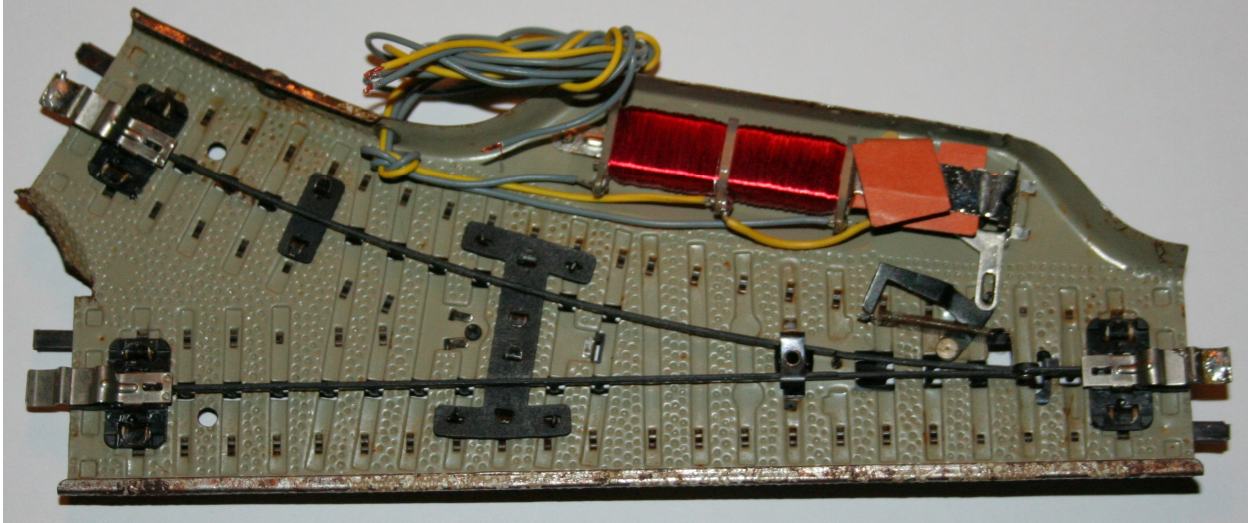

Når bundpladen er afmonteret ses ledningsføringen tydeligt.

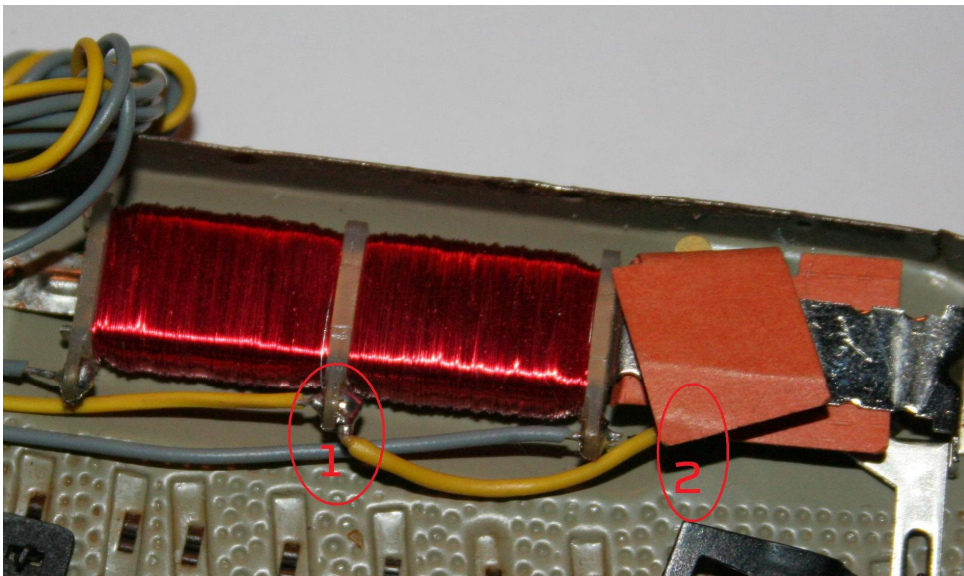


Ved (1) ses tilslutningen til spænding [gul ledning] til skiftemagnet, som føres videre til (2) tilslutning for spænding til belysning.

Ulemperne er:

- Der anvendes digital strøm til belysning
- Lyset blinker ved skifte
- Lyset kan ikke slukkes

Dette løses ved at forsyne belysningen direkte ved at lodde en ekstra ledning på som nedenfor:

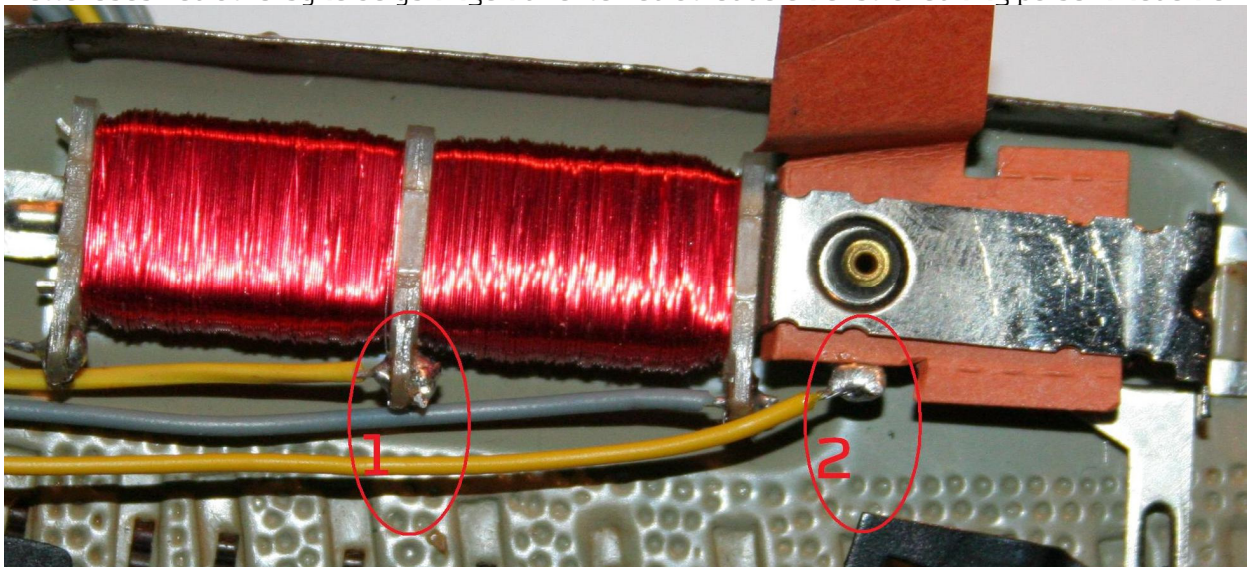

Ved (1) er ledningen til belysning fjernet og en ny er loddet direkte på ved (2). Hermed kan belysningen fødes fra enhver 50 Hz, 16V trafo.

Finder du fejl i vejledningen, eller har råd og tilføjelser, der bør anføres, er du velkommen til at sende en e-mail til mig. Mailadressen er info@digitaltog.dk